

COLLIERS DE BUSE HAUTE PUISSANCE TYPE SSE


Collier de buse à haute densité de puissance ($6W/cm^2$), autorisant l'injection de matières techniques et des cadences élevées.

Serrage rapide et puissant garantissant une bonne longévité et un rendement optimum.

Sortie par fils souples blindés dans l'épaisseur pour un encombrement très réduit.

Bride de serrage indépendante de l'élément chauffant.

Tension standard 230V mono.

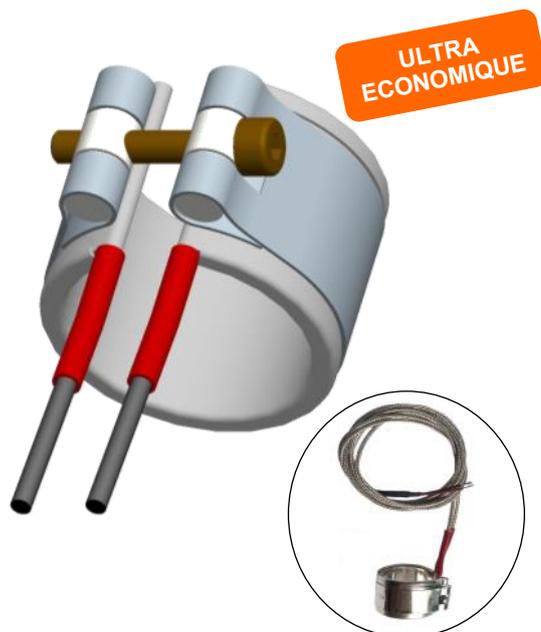

DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES SUR STOCK

Fils longueur standard 1000mm.
Puissance (W) Dimensions (mm).

Ø \ H	20	25	30	35	40	50	60	80
25	90	120	140	170	190	230		
28	100	130	150	180	210	260		
30	110	140	170	200	230	280	340	
32	120	150	180	210	240	300	360	
35	130	170	200	230	270	330	400	
38	140	180	220	250	290	360	430	
40	150	190	230	270	300	380	450	560
42	160	200	240	280	320	400	470	600
45	170	210	260	300	340	420	510	640
48	180	230	270	320	360	450	540	680
50	190	240	280	330	380	470	560	710
55	200	260	310	360	410	520	620	770
60	220	280	340	400	450	570	680	840
65	240	310	370	430	490	610	730	910
70	260	330	400	460	530	660	790	980
75	280	350	420	490	560	700	840	1050
80	300	380	450	520	600	750	890	1100

Hors standard*

* 2 pièces mini.
Dimension (Ø et H)
Tension
Puissance
longueur fils
Thermocouple J ou K
Trou ou encoche



► Option - Guide fils

Fixation d'une bande inox permettant de guider et protéger les fils de connexion.