

THERMOMETRES ET APPAREILS DE CONTROLE

THERMOMETRES ENCASTRABLES

Réf. WH30-0230 (230V ca)

Réf. WH30-0230 (12-24V ca/cc)

Affichage à LED rouges bien visible.

Plage -50/99°C.

Résolution 1°C.

Boîtier 32x74mm.

Profondeur 60mm.

Découpe 29x71mm.

Livré avec sonde PTC (longueur 2m).



THERMOMETRES A CADRAN

Réf. THG802

Modèle à bulbe et capillaire 0/120°C.

Cadran Ø57mm.

Boîtier plastique.

Bulbe Ø6,5x30mm.

Capillaire 1500mm.



Réf. R0S172

Modèle à bracelet 0/120°C.

Cadran Ø65mm.

Boîtier métallique.

Pour prise de température sur tuyauterie.

Fixation par ressort.



Réf. R0S116

Modèle à canne 0/120°C.

Cadran Ø65mm.

Boîtier métallique.

Canne laiton Ø11,5mm + raccord 1/2 GCY.

Longueur totale 50mm.



Réf. R0S182

Modèle à canne 0/500°C.

Cadran Ø64mm.

Boîtier métallique.

Canne inox Ø6x100mm.



THERMOMETRES IR A LASER

Réf. THZ320

Mesure immédiate à distance de toute surface difficile d'accès, en mouvement ou dangereuse.

Pointeur laser rouge.

Affichage LCD rétro éclairé.

Plage -40/+320°C.

Résolution 0,1°C.

Rapport optique D/5=8/1.

Emissivité 0,95, fixe.

Livré avec pile 9V, housse et dragonne.

Sur demande, autre modèle à émissivité réglable.



THERMOMETRES TYPE K

Réf. THP305

Large affichage LCD.

Plage -50/+1300°C.

Résolution 0,1 de -50°C à +199,9°C / 1°C de -50°C à +1300°C.

Fonction Max : affichage et mémorisation de la valeur la plus haute.

Fonction Hold : permet de fixer la mesure.

Autonomie : 200 heures (témoin d'usure de pile).

Dimensions 147x70x39mm.

Vendu avec boîtier antichocs, dragonne et pile 9V.

Sur demande, version double voie Réf. THP306 /


version thermocouple K, J, T Réf. THP600.



SONDES TYPE K POUR THERMOMETRES PORTABLES


Mesure d'ambiance réf. SKAMB

Mesure d'air (ou certains gaz) jusqu'à 450°C.
Capteur à extrémité perforée.

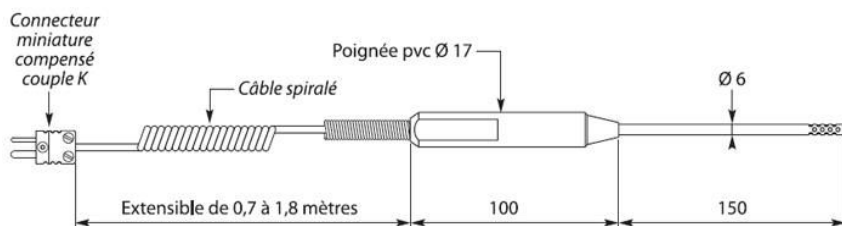


Mesure de contact réf. SKCTC

Mesure de surfaces par contact direct jusqu'à 450°C.
Capteur très solide, avec extrémité rondelle Ø6mm.

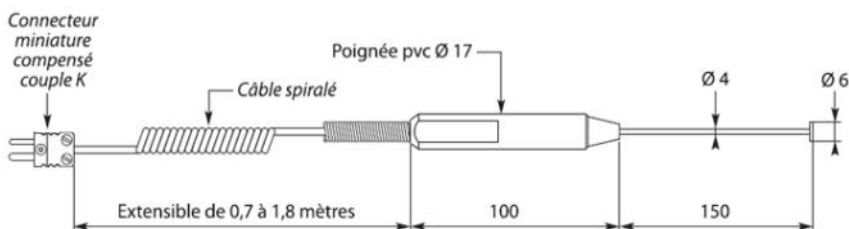


Mesure de surface droite réf. SKSFD

Mesure de toutes surfaces jusqu'à 400°C.
Capteur à l'extrémité droite à bande flexible.

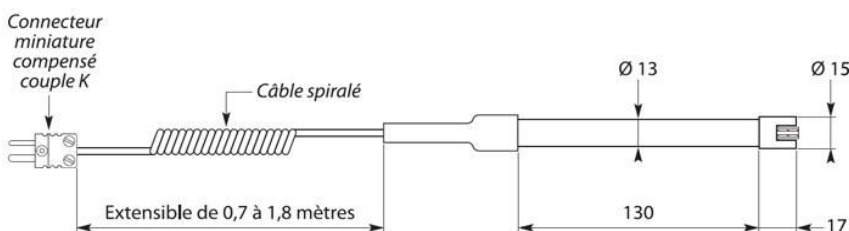


Mesure de surface coudée réf. SKSFC

Identique au modèle ci-dessus mais à capteur à extrémité coudée.
Mesure jusqu'à 800°C.

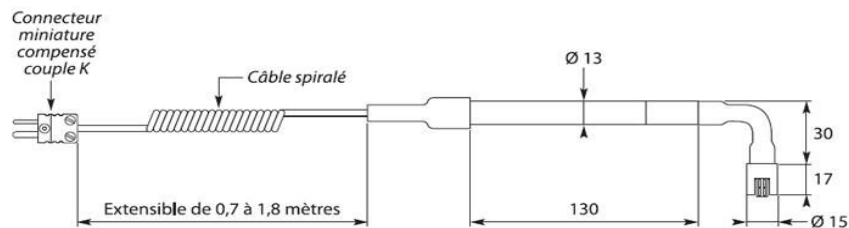


Mesure de surface à ressort réf. SKRST

Mesure de surfaces jusqu'à 600°C.
Barrière thermique assurée par isolant céramique.
Mesure très rapide et très précise.

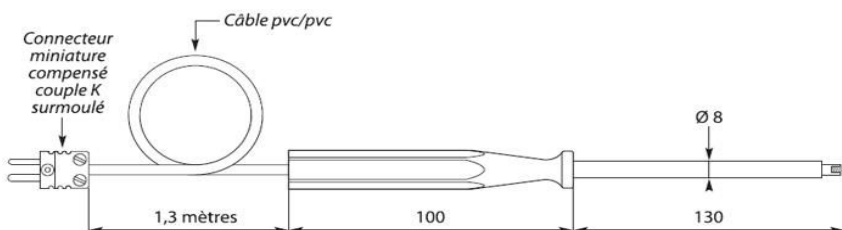


Mesure par pénétration (à piquer) réf. SKAPQ

Mesure de matériaux tendres, pâteux, fibreux, etc, jusqu'à 400°C.
Capteur à extrémité pointue et résistante.

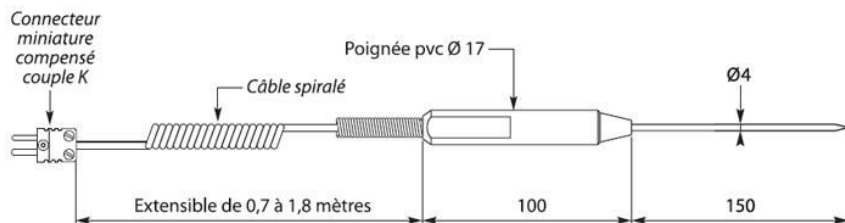


Mesure par immersion réf. SKIMS

Mesure de tout fluide jusqu'à 450°C.
Capteur à extrémité étanche.

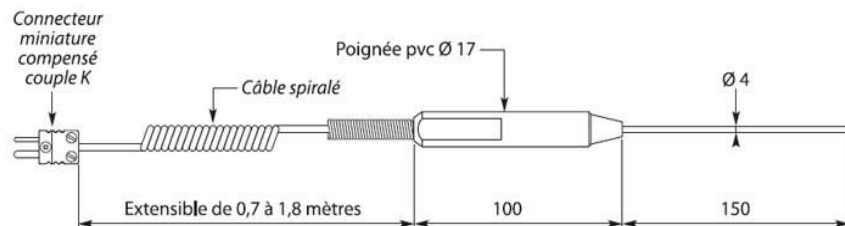


Mesure de surface en mouvement réf. SKMVT

Mesure de pièces en mouvement jusqu'à 400°C.
Capteur muni de roulettes inox montées sur roulements à billes.

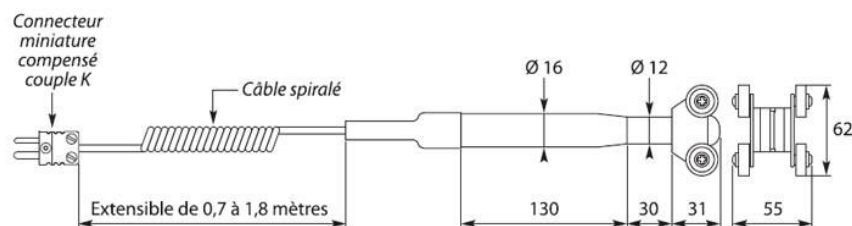


Mesure haute température réf. SKTGD

Mesure de surface et de fluides jusqu'à 1000°C.
Capteur chemisé déformable longueur 500 ou 1000mm (sur demande).

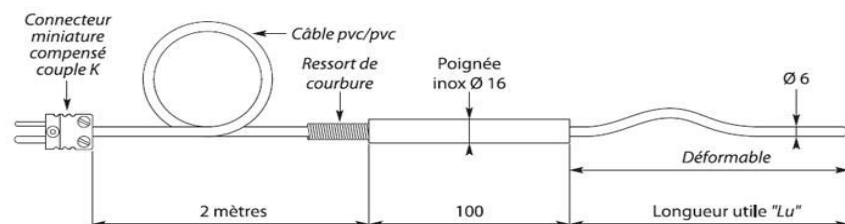

Rallonge cordon pour sondes K réf. SKRAL

Température d'utilisation de -20 à +90°C.

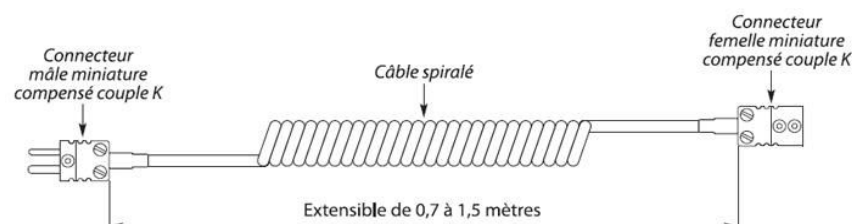

MULTIMETRE

Réf. LX64

Appareil simple, complet et économique.
 Tension Vcc : 5 calibres de 200mV à 1000Vcc.
 Tension Vca : 4 calibres de 2V à 700V.
 Courant CC : 4 calibres de 20mA à 10A.
 Courant CA : 3 calibres de 20mA à 10A.
 Résistance : 7 calibres de 200 Ohms à 200 mOhms.
 Capacité : 5 calibres de 2nF à 20µF.
 Fréquence : 0 à 20KHz.
 Température : -20 à +1000°C.
 Continuité sonore et diode.
 Livré avec étui antichocs, cordon, sonde et pile 9V.



COMPTEURS D'ENERGIE (kWh) MONO-TRIPHASE

Idéal pour comptabiliser les consommations électriques
 de vos machines et outillages.

Monophasé réf. CEM045

Alimentation 230Vca, 50/60Hz.
 Intensité max 45A, intensité de base (ib) 5A, intensité d'amorçage 0,004ib.
 Raccordement direct de l'alimentation et de la charge.
 Affichage 5+1 (99.999,9kWh max).
 Sortie impulsion 1000imp./kWh.
 Classe de précision 1.
 Conforme à IEC/EN 61036.
 Montage sur rail Din.
 Dimensions 1 module rail Din.



Triphasé réf. CET100

Alimentation 3x380Vca ou 3x380Vca+N, 50/60Hz.
 Intensité max 100A, intensité de base (ib) 10A, intensité d'amorçage 0,004ib.
 Raccordement direct de l'alimentation et de la charge.
 Affichage 6+1 (999.999,9kWh max).
 Sortie impulsion 800imp./kWh.
 Classe de précision 1.
 Conforme à IEC/EN 61036.
 Montage sur rail Din.
 Dimensions 6,5 module rail Din.

