


THERMOPLONGEURS MOBILES

Permet le chauffage de liquides dans les bacs non équipés de résistances.

GAMME POUR EAU SANITAIRE

Circuit cuivre nickelé avec poignée isolante + cordon d'alimentation.


Réf.	Diamètre	Tension (V)	Puissance (W)
TPM10M	40	230V mono	1000
TPM30M	50	230V mono	3000
TPM30T	95	230/400V	3000
TPM60T	100	230/400V	6000
TPM90T	115	230/400V	9000

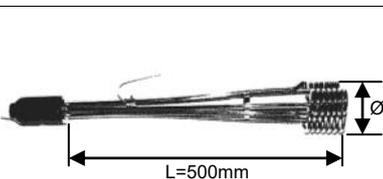


GAMME POUR EAU - HUILE

Circuit inox 316L Ø10mm avec poignée isolante + cordon d'alimentation livrables en formes "S", "V", "Y" ou "X". Pour commander, compléter la référence par la lettre correspondante à la forme choisie (S, V, Y, X).


Réf.	Puissance (W)	W/cm ²	Dimensions (mm)					
			Communes		Forme S	Forme V	Forme Y	Forme X
			C	A	Ls	Lv	Ly	Lx
TPM1500	1500	3,3	320	70	450	587	600	931
TPM3000	3000	3,1	320	160	450	587	600	931
TPM4500	4500	2,9	320	250	450	587	600	931
TPM2000	2000	3,9	270	70	850	981	1000	1275
TPM4000	4000	3,9	270	160	850	981	1000	1275
TPM5700	5700	3,8	270	250	850	981	1000	1275

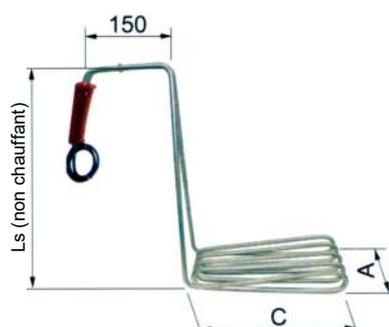


Forme S*
*Forme standard

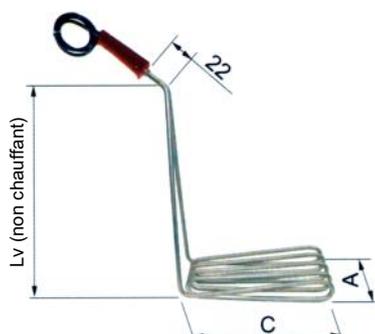

Forme V



Forme Y

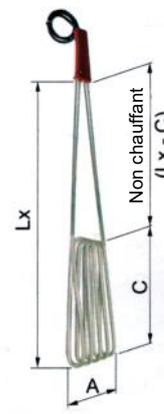

Forme X